



SCHEMA TECNICA – DATA SHEET

DESCRIZIONE PRODOTTO – PRODUCT DESCRIPTION

- **Codice articolo** – Item code Proxital:
FADIPEX2L15/5+5+LDM87+ADP5A
- **Colore** - Color: Blu – Blue
- **Quantità per confezione** - Quantity per pack: 4 fasce per confezione (200 m) - 4 bands per pack (200 m)
- **Descrizione** – Description: Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso munita di film plastico sbordante per il sormonto su pannello radiante - Adhesive perimeter strip of polyethylene foam fitted with overflowing plastic film for overlap on radiant panel

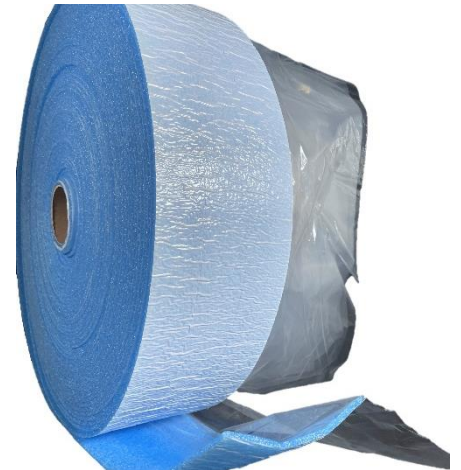

DIMENSIONI PRODOTTO – PRODUCT DIMENSIONS

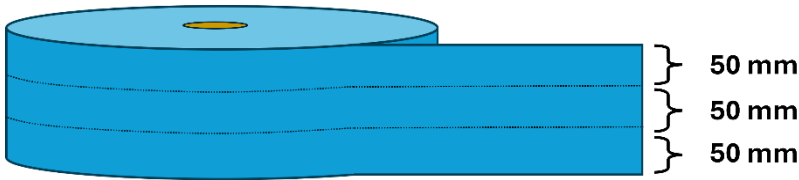Proprietà Properties	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value	Tolleranze Tolerances		
				Min	Max	
Spessore Thickness	ISO 1923	[mm]	5	-7%	+7%	
Altezza espanso Foam Width	ISO 1923	[mm]	150	-10	+10	
Altezza pretaglio Width pre-cut				50 mm	50 mm	50 mm
Lunghezza Length	ISO 1923	[m]	50	-3%	+3%	
Film	Film PE- LD trasparente non marchiato , spessore 30 µm Unmarked transparent PE-LD film, thickness 30 µm					

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

Compressione (CV%) Compression Stress	ISO 3386-1	[kPa]	10%: 10
			25%: 30
			50%: 90

The data and information represented above are intended as general guide only and are not construed as specification limits. All the above information is given in good faith and in accordance with our knowledge and experience.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE – QUALITATIVE CHARACTERISTICS

- **Difetti visivi:** pieghe, aspetto della cella, residui di colla, bolle, forature, bruciature e altre impurità sono ammesse su superfici inferiori al 2% della lunghezza totale.
- **Allineamento dei bordi laterali:** ammessa una fluttuazione massima di 60 mm per lato
- **Visible defects:** folds, appearance of the cell, glue residues, blisters, punctures, burns and other impurities are permitted on surfaces less than 2% of the total length.
- **Alignment of the lateral side:** max 60 mm on each side.